

## NEO™ 140 柜台式制冰机

型号: ☐ UD0140AC-251I

☐ UY0140AC-251I



U-140 柜台式制冰机

NEO意味着全新级别的性能、智能和便利。

- 易操作的互动式面板——简明易懂的图标和指示灯帮助更好掌控机器动态
- 4,12或24小时的制冰预约——帮助机主根据需要调节制冰时间，节约能源成本
- 易清洗和维护——不借用任何工具，徒手快速和有效地清洗可移动水槽、分水管和空气过滤网
- 制冰区中的主要塑料部件中都添加了AlphaSan® 抗菌剂，能有效地防止塑料件被腐蚀
- 专利的清洗和消毒技术——使机器清洗和消毒变得更加便利，节省机器维护成本
- 防腐蚀和指纹的外部复合材料——长期使用仍能保持机器外观干净大方
- LuminIce™ 抑菌装置——有效抑制酵母、细菌和其他微生物的滋生
- 机体模块化组合设计——不用工具，可徒手拆装机器箱体，易于维护和维修，节省维护成本

### 电气参数

单相电源

电 压: 220-240V/50Hz, 220V/60Hz, 115V/60Hz

总电流: 2.5A

功 率: 413W

最大保险丝容量: 15A

HACR型电路断路器可以代替保险丝

### 工作参数

每小时散热量 (Btu)

2,400 (平均)

2,900 (最高)

压缩机

0.47 HP

制冷剂

R404A

工作范围

环境温度范围: 4.4℃-43.3℃

进水温度范围: 4.4℃-32.2℃

制冰机进水压范围:

最小20psi (138 kPa)

最大80psi (551 kPa)

### 可选冰型



2.86 x 2.86 x 2.22 cm



2.22 x 2.22 x 2.22 cm




0.95 x 2.86 x 2.22 cm





# NEO™ 140 柜台式制冰机

U-140

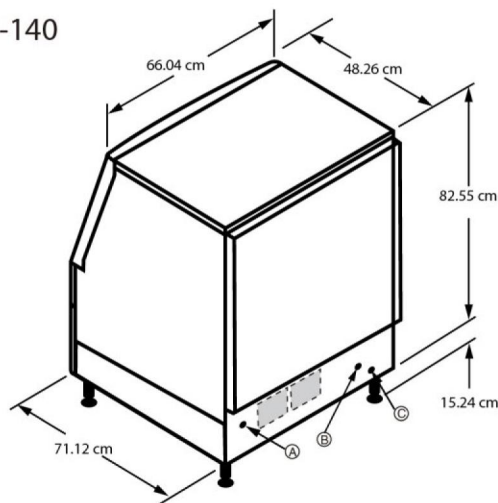

- (A) 电源线进口
- (B) 3/8"(0.95cm) F.P.T.制冰机进水接口
- (C) 1/2"(1.27cm) F.P.T.制冰机排水接口

注意：建议保留以下的安装间隔空隙：  
顶部：顶部/两侧/后面：5" (12.7cm)

## 节省空间型设计



U-140


高度	38.50" 97.79 cm
宽度	26.00" 66.04 cm
深度	28.00" 71.12 cm
储冰箱	90 lbs. 40.82kg

高度包括储冰箱支腿的高度（此高度可在15.24 cm至17.88 cm之间自由调节）

型号	冷却方式	冰型	24小时产冰量 (环境温度/进水温度)		耗电量 ( kWh/100 lbs. )	饮用水耗水量 (L/100 lbs.)
			21°/10°C 70°/50°F	32°/21°C 90°/70°F		
UD0140AC-251I	风冷	方块冰	129 lbs.	95 lbs.	10.8	92.4
			59 kg	43 kg		
UY0140AC-251I	风冷	半方块冰	132 lbs.	95 lbs.	10.2	94.2
			60 kg	43 kg		

型号后面的“A”指的是风冷型冷凝器。

## 空气流



空气从右边进，左边出，两边不设通风孔。

## LuminIce™抑菌装置



有效抑制酵母、细菌和其他微生物的滋生，保持清洁的制冰环境。

## 过滤网



空气滤网可不用工具从下面轻松抽出，进行清洗并重复利用。滤除各种油脂、绒线纤维及灰尘，保护冷凝器。

## 易拆装箱体



机体模块化组合设计，不用工具，可徒手拆装机器箱体，易于维护和维修，节省维护成本。