



M420系列块冰制冰机

型号: ☐ MD0420A-251C



M420配A420VC储冰箱

- 24小时产冰量为176公斤（风冷型）
（测试条件：21℃环境温度，10℃进水温度）
- 整机外形尺寸（cm）（宽×深×高）：
56×62×55
- 标配 A420VC 储冰箱
- 采用 R-410A 环保型冷媒
- 食品级的制冰机，通过美国NSF认证
- 拥有专利的清洗和消毒技术
- 制冰区内边缘和拐角处采用圆滑的弧形设计，易于清洗
- 主要零部件如分水管、水泵和水盘的拆装不需要任何工具，方便维修
- 压缩机和经过发泡的底座隔离，有效地降低了噪音
- CleanAir™细菌抑制装置—抑制制冰区中发酵物、细菌和其他微生物的生长，净化和创造出清洁的制冰环境

电气参数

单相电源

电压：230V/50Hz

总电流：

功率：

风冷型：6.2A

风冷型：1023W

水冷型：5.8A

水冷型：957W

最大保险丝容量：15A

HACR型电路断路器可以代替保险丝

工作参数

每小时散热量（Btu）

5,400（平均）

6,300（最高）

压缩机

3/4 HP

制冷剂

R410A

• 工作范围

环境温度范围：1.7℃-43.3℃

• 进水温度范围：1.7℃-32.2℃

• 制冰机进水压范围：

最小20psi（137.9kPa）

最大80psi（551.1kPa）



可选冰型



半块冰

3/8" x 1 1/8" x 7/8"
(0.95 x 2.86 x 2.22 cm)



方块冰

7/8" x 7/8" x 7/8"
(2.22 x 2.22 x 2.22 cm)




ISO9001:2008
质量管理体系认证





M420系列块冰制冰机

M420配A420VC储冰箱

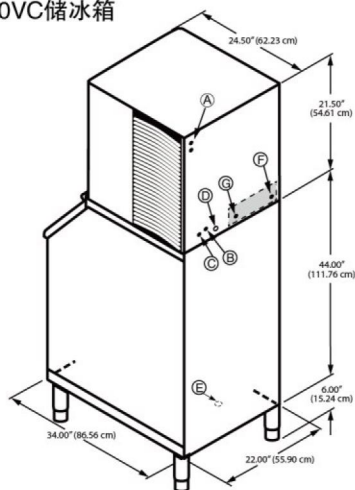

- Ⓐ 电源线进口
- Ⓑ 3/8"(0.95cm) F.P.T.制冰机进水接口
- Ⓒ 1/2"(1.27cm) F.P.T.制冰机排水接口
- Ⓓ 1/2"(1.27cm) 辅助底板排水口
- Ⓔ 3/4"(1.91cm) 储冰箱排水接口
- Ⓕ 3/8"(0.95cm) F.P.T.水冷冷凝器进水接口
- Ⓖ 1/2"(1.27cm) F.P.T.水冷冷凝器排水接口

注意：安装前应留有最小的间隔空隙：顶/侧：20.3 cm，后背：12.7 cm

节省空间型设计



高度包括储冰箱支腿的高度（此高度可在15.24 cm至19.68 cm之间自由调节）

M420 A420VC

高度	71.50" 181.61 cm
宽度	22.00" 55.90 cm
深度	34.00" 86.56 cm
储冰箱	310 lbs 141 kg

型号	冰型	24小时产冰量		耗电量 (kWh/100磅冰)	耗水量 (升/100磅冰)
		21°C空气/ 10°C水	32°C空气/ 21°C水		
MD0420A-251C	方块冰	176 kg	132 kg	6.65	75.7
		389 lbs	305 lbs		

储冰箱需单独订购，型号后面的"A"指的是风冷型冷凝器，"W"指的是水冷型冷凝器。

CleanAir™细菌抑制装置



CleanAir™细菌抑制装置—抑制制冰区中发酵物、细菌和其他微生物的生长，净化和创造出清洁的制冰环境。

易拆装水系统部件



主要零部件如水管、水泵和水盘的拆装不需要任何工具，方便维修。

过滤网



后置空气过滤网，易拆装，可以滤除空气中的各种油脂、绒线纤维及灰尘，保护冷凝器，提高制冰机产冰量，延长机器使用寿命，降低运行成本，降低维修费用。