

## 真空包装机 EASYVAC



EASYVAC 25




EASYVAC 30



EASYVAC 40

- 结构紧凑、包装高效，可与 SOFTCOOKER 等低温慢煮设备结合使用；
- 更简捷的抽真空和密封时间设置；
- 封装杆方便拆卸；
- 德国 BUSCH 真空泵；
- 可显示抽真空的百分比和剩余时间；
- 可存贮最后一次的程序设置；
- 真空泵能够进行预热和清洁循环
- 需更换油的信息提示；
- 外接抽真空可定时；
- 盖子手动打开；
- 真空内腔由不锈钢制造而成；
- 可选件：外接抽真空的导管。

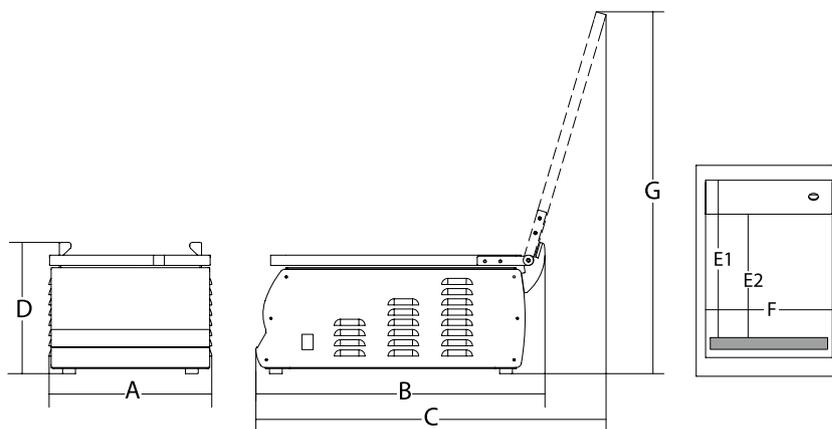

产品型号	功率	电源	真空泵	密封条	内腔尺寸	A	B	C	D	E1	E2	F	G	净重	包装尺寸	毛重
	KW		mc/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
EASYVAC 25	0.1	230V / 50Hz 单相	4	260	270 x 350 x 75	320	560	685	257	340	263	264	708	30	660 x 420 x 310	32
EASYVAC 30	0.1	230V / 50Hz 单相	4	310	336 x 378 x 75	406	565	685	315	335	246	336	731	37	600 x 740 x 610	46
EASYVAC 40	0.35	230V / 50Hz 单相	8	310	426 x 438 x 75	494	637	755	315	395	308	426	810	42.5	600 x 740 x 610	51.5