



RNS12 · RNS20 台上式矿块冰制冰售冰机

型号:

☐ RNS12A-251 ☐ RNS12AT-251 ☐ RNS20A-251 ☐ RNS20AT-251

三种输出模式可供选择:
冰, 水和冰水



RNS20

RNS12

- 矿块冰形, 含水量仅10%, 冷却效果快, 非常适合于饮料使用
- 24小时最大产冰量为240lbs. (109kgs.)
- 前面板采用DuraTeck技术, 防腐蚀性能好, 脏物和手印不易附着在机器表面, 同时易于清洗
- 整机宽度仅41厘米宽 (不含支脚), 占用空间小
- 操作简单, 仅需把杯子放在出冰口处, 就能轻易取冰
- 两种出冰方式: 推杆式和感应式
- 输出口开放空间高度(从底部到出冰口)为27cm, 适用各种高度的容器大小
- 超大的接水盘减少冰块飞溅
- 出冰口蓝色LED灯为在暗室操作提供照明
- 进水和排水连接置于机器背面, 便于齐平安装
- Manitowoc专利的清洗技术自始至终管理清洗过程
- 公司承担整机两年零件保修费和维修人工费, 其中压缩机额外增加三年零件保修费 (公司不承担维修人工和冷媒)

电器参数

电压: 230V/50Hz

总电流: 10.3A

功率: 1699W

最大保险丝容量: 15A

HACR型电路断路器可以代替保险丝

工作参数

每小时散热量(Btu):
2,300 (平均)

压缩机:

1/3HP

制冷剂:

R-404A

工作范围:

· 环境温度范围: 7.2℃~43.3℃

· 进水温度范围: 7.2℃~32.2℃

· 制冰机进水压范围:

最小20psi (137.9kPa)

最大80psi (551.1kPa)

可选冰型

矿块冰由小的异形冰块组成, 平均宽度和长度在3/8" 和1/2" 之间。含水量为10%, 冰质松软, 易于咀嚼。



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001:2008



RNS12 • RNS20 台上式矿块冰制冰售冰机

型号	冰型	24小时产冰量 (测试条件: 环境温度/进水温度)		耗电量 KWh/ 100lbs.
		21°/10°C	32°/21°C	
RNS12A	矿物形	240 lbs.	200 lbs.	7.11
		109 kgs	90 kgs	
RNS20A	矿物形	240 lbs.	200 lbs.	7.11
		109 kgs	90 kgs	
耗水量 100lbs. / 45.4Kgs冰				
饮用水 12Gal., 45.4L				

型号右边的“A”指的是风冷型冷凝器
测试条件: 环境温度32°C, 进水温度21°C, 进水压力30 ± 3psig

节省空间性设计



	RNS12	RNS20
高度	35.00" 89.00 cm	42.00" 107.00 cm
宽度	16.25" 41.30 cm	16.25" 41.30 cm
深度	24.00" 61.00 cm	24.00" 61.00 cm
储冰箱	12 lbs. 5.5 kgs	20 lbs. 9.1 kgs


高度不含支脚——支脚可单独订购: K-00345



空气流 正视图

右侧进,
顶部出

前面板



制冰, 关机, 清洗开关置
于机器的前端, 不需要移
动前面板。

推杆和感应式取冰




RNS12A



RNS12AT

K-00377可以用于从推杆
式向感应式切换


RNS12

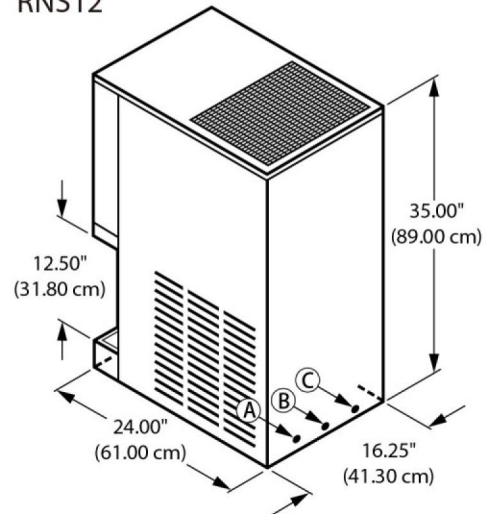

- ① 电源线进口
- ② 3/4"(1.91cm) 储冰箱排水接口
- ③ 3/8"(0.95cm) F.P.T.制冰机进水接口

注意: 安装前应留有最小的间隔空隙:
顶部: 24"(60.96cm), 两侧: 8"(20.32cm), 后背: 5"(12.70cm)
底部: 0"(0cm)

RNS20

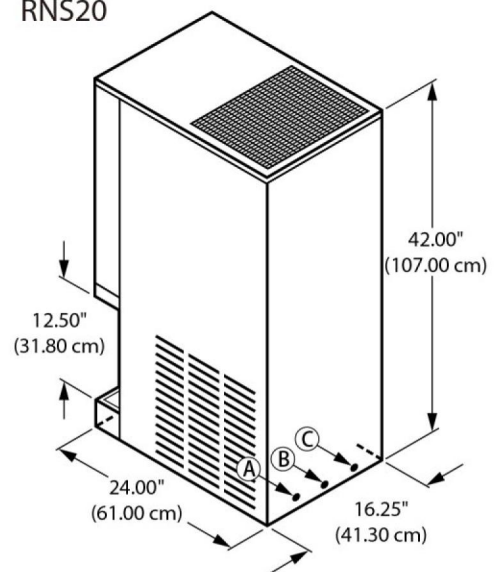

- ① 电源线进口
- ② 3/4"(1.91cm) 储冰箱排水接口
- ③ 3/8"(0.95cm) F.P.T.制冰机进水接口

注意: 安装前应留有最小的间隔空隙:
顶部: 24"(60.96cm), 两侧: 8"(20.32cm), 后背: 5"(12.70cm)
底部: 0"(0cm)